



## Questi 6 brevetti caratterizzano la macchina punto copertura



### Infilatura getto d'aria <sup>TM</sup>

Con il rivoluzionario sistema a getto d'aria l'infilatura di una macchina da cucire non è mai stata così facile. Infilare La Baby lock con una semplice pressione di una leva si inserisce il filo attraverso il tubetto passafilo e al crochet. Non ci sono passafili senza problemi, lasciando molto tempo da dedicare alla cucitura.



### Trasporto differenziale con ampia regolazione del rapporto differenziale

Scoprite l'efficace trasporto differenziale che permette una arricciatura regolare sui diversi tipi di tessuto. La Baby Lock aggiungendo una griffa al movimento della griffa unica, alza ad un nuovo livello tecnologico il cinematismo del trasporto differenziale.




### Crochet tubolari

La baby Lock permette l'eliminazione degli errori d'infilatura, protegge il filo al suo interno senza tendifili o passafili che potrebbero danneggiare il filo.



**FOR THE LOVE OF SEWING**

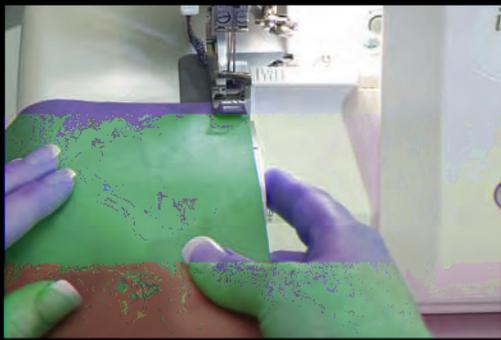

Cinematismo di comando crochet

## Macchina a punto copertura con infilatura a getto

4

3  
1  
C



Aghi a movimento verticale

E

G

B



Catenella a vuoto

B

E

### Caratteristiche tecniche

- I
- 
- 
- 2-1
- 3 4
- A
- D
- A

### Caratteristiche di supporto

- C
- A
- C
- 
- 

### Caratteristiche d'avanguardia

- 3
- 
- 
- 3 6
- : 1 4
- C
- 
- 1300 /
- 

### Altre info

- : E 705
- : .8
- G (25 10
- 5 1

### Accessori opzionali

- A (#B C -AA)
- G (3/4 ) (#B E8- 12)
- G (1 1/2 ) (#B E8- 11)
- (#B C -C F)
- G /
- (8 ) (#B C -DFBB8)
- G / (10 )
- (# B C -DFBB10)
- G /
- (15 ) (#B C -DFBB15)
- G / (28 )
- (#B E8- 3)
- G / (36 )
- (#B E8- 2)
- (#B E8-GG)
- G E (7.5 )
- (#B E8-EG7)
- G (10 ) (#B E8-
- EG10)
- G (13 )
- (#B E8-EG13)
- G (#B E8-FG)
- 2 (#B E8- F)
- (1/2 ) (#B E8- 7)
- (1/4 ) (#B E8- 6)
- (1/4 ) (#B E8- 1)
- (5/8 ) (#B E8- 8)
- (1 ) (#B E8- 9)

F 800-422-2952