


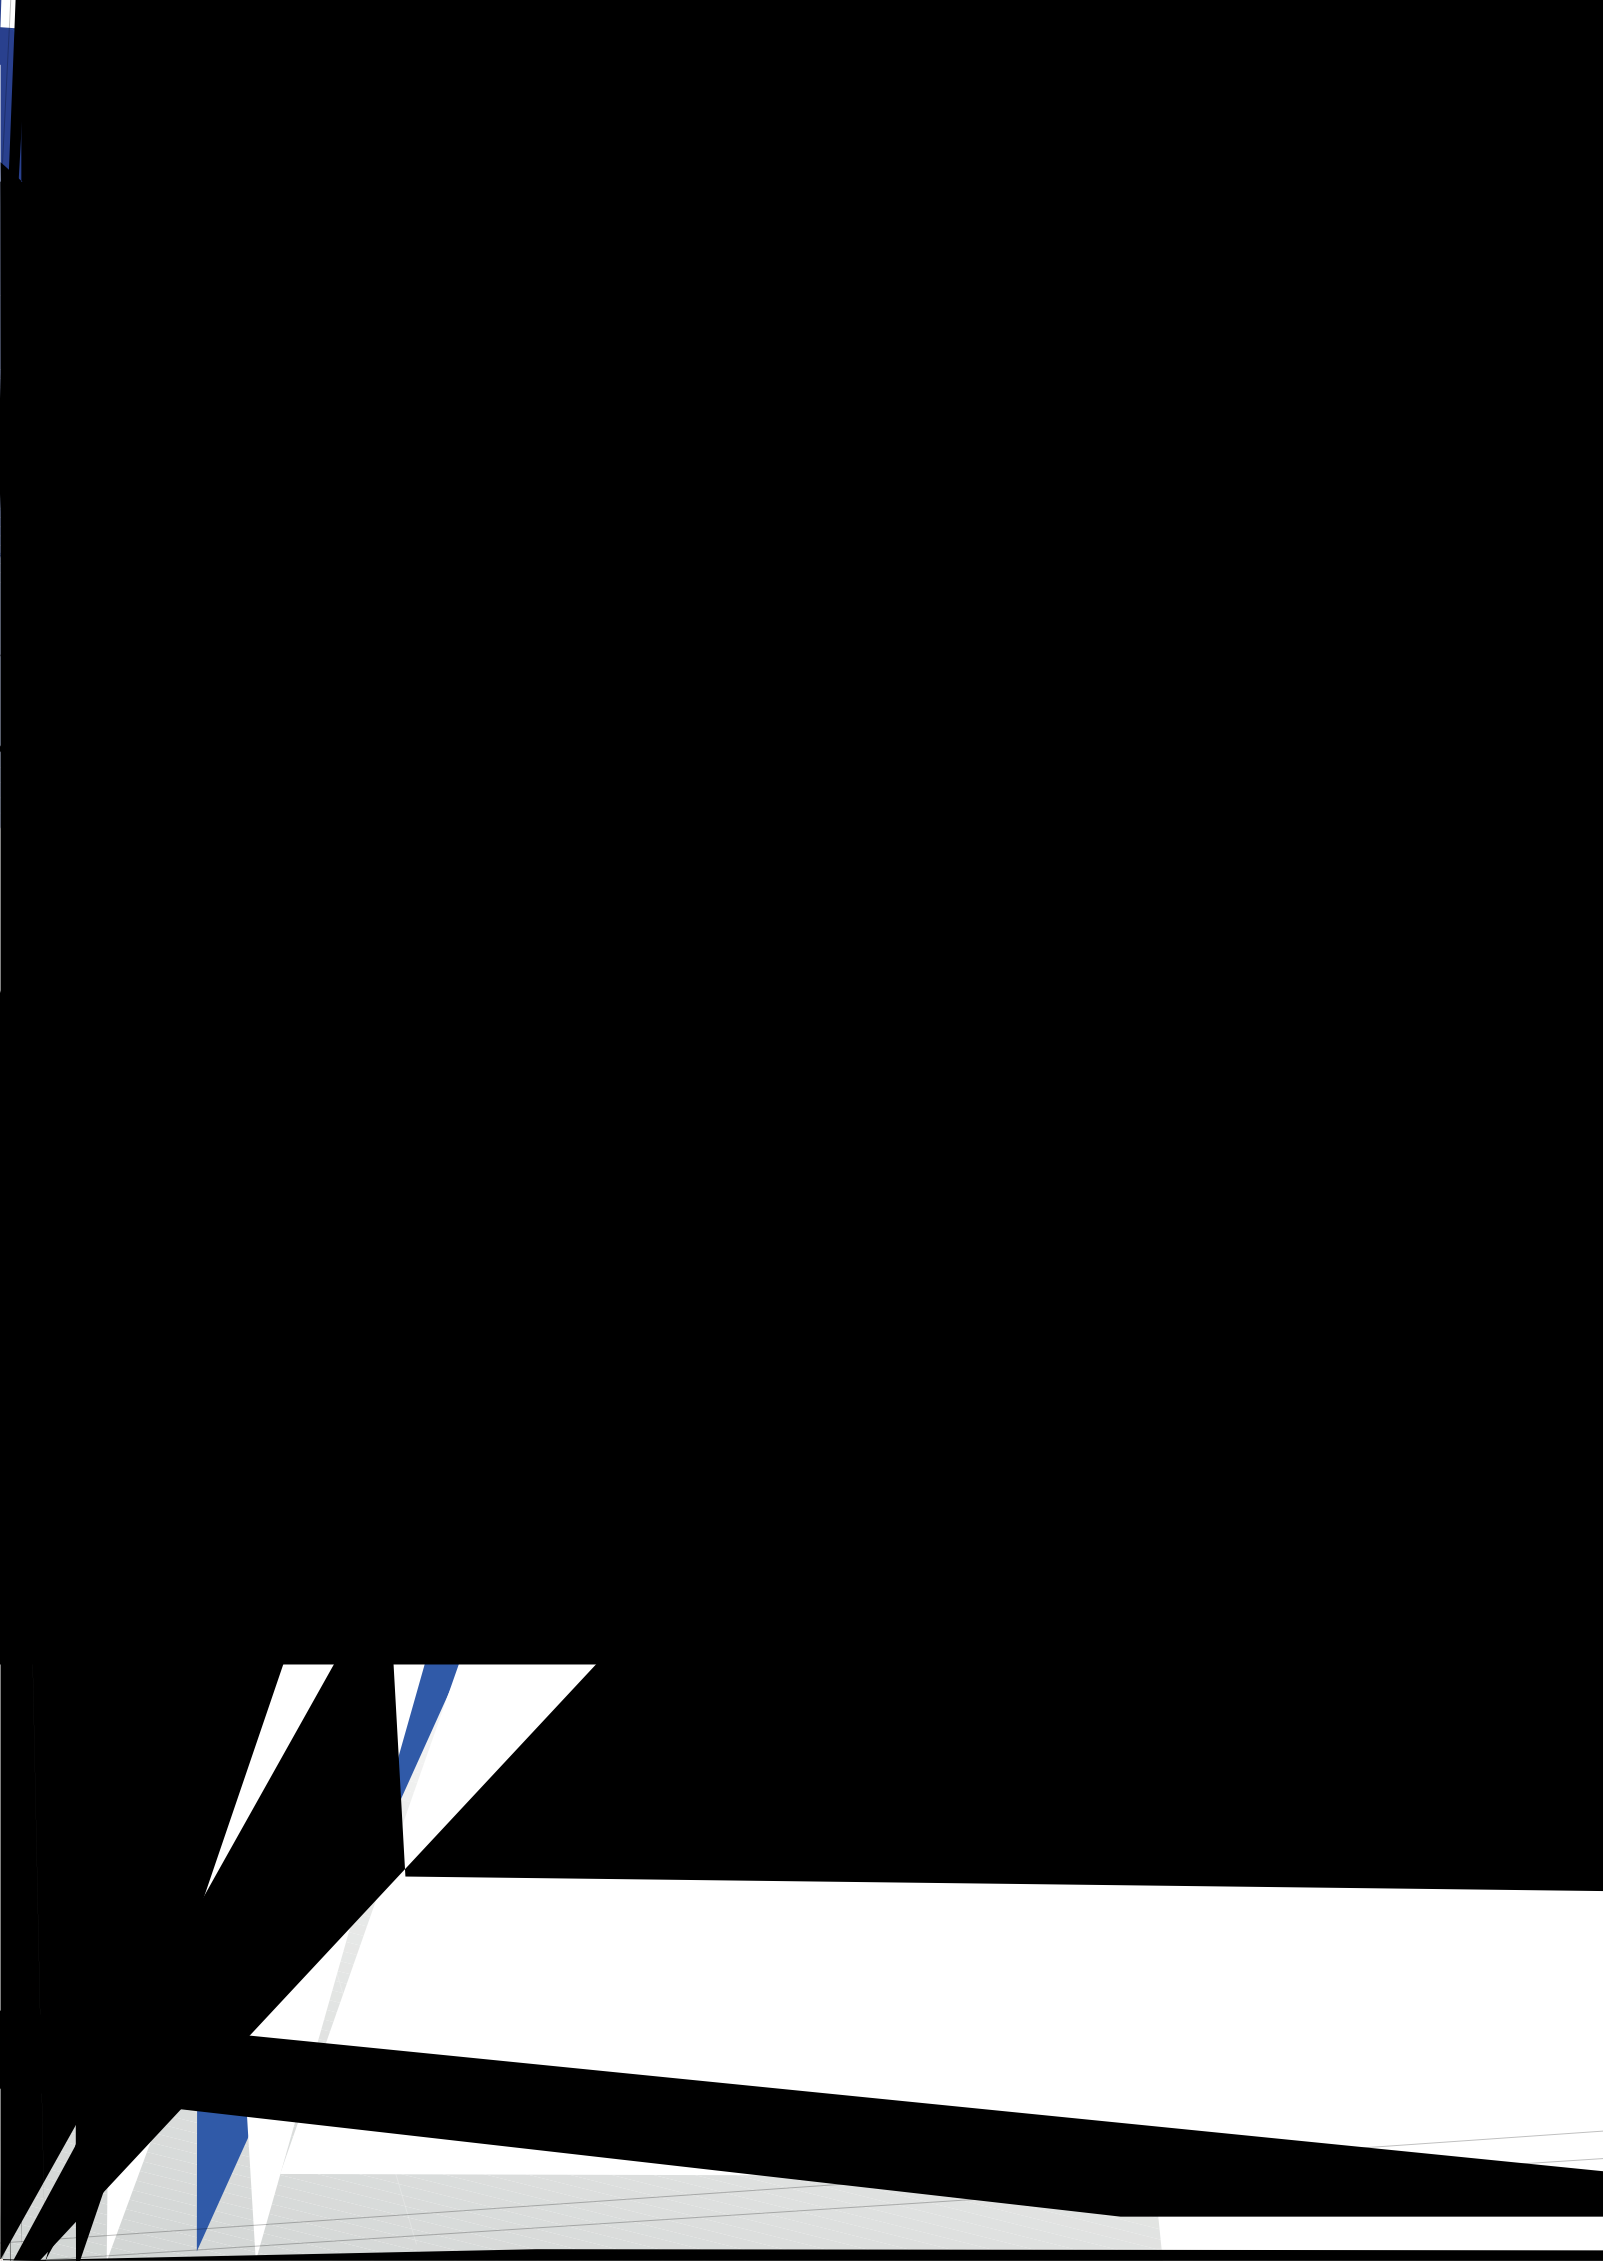

12 Aghi

Monotestaa 12 aghi con rasa%iloe passaggio
a' tomatico da ' na &arra d&ago all&altro*

Pannello Touch

6annello programmatore to' ch screen sem
ed int' iti o*

7 possi&ilecrearescritt' redirettamenteal
pannello*

Struttura Robusta

2raziealle arie mis' redei telai + possi&ile
eseg' ire ricami s' molti capi %initi e an
capellini*


Tipologie3

0 Telaio per Capellini 24" mm

0 Telaio Rettangolare 5"#5"cm e 22#1\$cm

0 Telaio Circolare da 1"cm a 2"cm

0 Sostegno ro&' sto incl' so

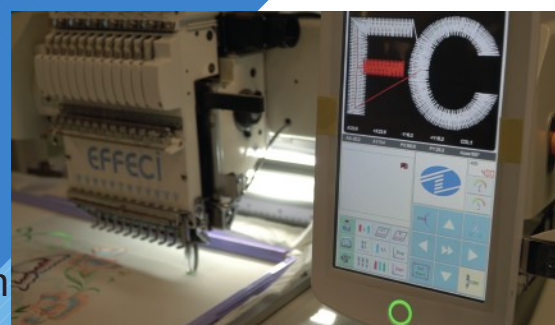

Specifiche

Testa	Macchina per ricamo
Velocità	(elocit) massima di c' cit' ra 1*2" " rpm
Campoper Ricamare	Ma#* !"cm # \$"cm
Aghi	12
Inserimento programmi	Tramite US ,
Rasatura	Incl' so / standard
Motore	AC ser o \$\$" - Direct Dri e
Consumo elettrico a funzione	2" " - .! " " -
Voltaggio	22" (mono%ase